


# 接続工事イメージ 戸建てにお住まいのお客さまが光サービスに接続した場合

- 中讃テレビ
- NTT西日本設備
- お客様設備

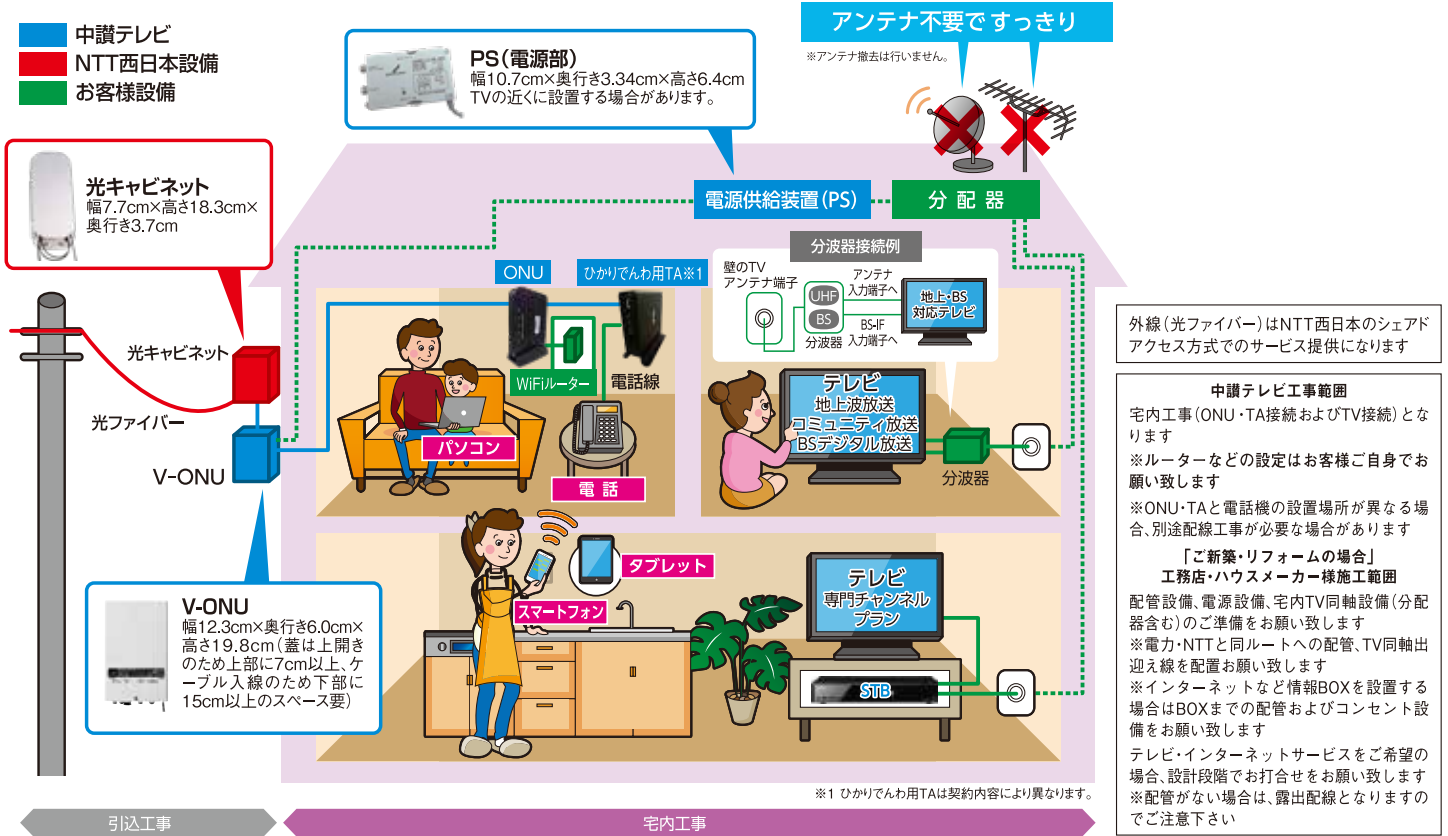

外線(光ファイバー)はNTT西日本のシェアアクセス方式でのサービス提供になります

**中讃テレビ工事範囲**  
宅内工事(ONU・TA接続およびTV接続)となります  
※ルーターなどの設定はお客様ご自身でお願い致します  
※ONU・TAと電話機の設置場所が異なる場合、別途配線工事が必要な場合があります

**【ご新築・リフォームの場合】**  
**工務店・ハウスメーカー様施工範囲**  
配管設備、電源設備、宅内TV同軸設備(分配器含む)のご準備をお願い致します  
※電力・NTTと同ルートへの配管、TV同軸出迎え線を配置をお願い致します  
※インターネットなど情報BOXを設置する場合はBOXまでの配管およびコンセント設備をお願い致します  
テレビ・インターネットサービスをご希望の場合、設計段階でお打合せをお願い致します  
※配管がない場合は、露出配線となりますのでご注意ください

※外線(光ファイバー)はNTT西日本のシェアアクセス方式でのサービス提供になります。※別途配線工事が必要な場合があります。※TVのみのご契約でもONUの設置が必要です。※配管がない場合は、露出配線となりますのでご注意ください。ご契約から工事まで約1.5~2カ月程度のお時間を要しますのでご了承ください。

### 中讃テレビ施工部材

屋外	屋内
光ファイバー※1	STB※1
V-ONU	PS※2
	ONU ※3
	TA ※4
	ケーブルプラス
	ケーブルライン

※1 光ファイバーは屋内外ともに同じ仕様となります  
※2 PS(電源供給機器)の設置場所にはコンセントが必要となります

### NTT西日本施工部材

光キャビネット

### お客様・工務店・ハウスメーカー様施工部材(ご新築・リフォームの場合)

TV端子	配管	AC100V電源	同軸ケーブル	LANケーブル

※3 ※4

	幅	奥行き	高さ
■ONU	11.4cm	3.7cm	15.8cm
■TA(ケーブルプラス)	12.1cm	4.6cm	16.8cm
■TA(ケーブルライン)	12.6cm	6.5cm	13.4cm

※3 メーカー、型番により異なる場合があります  
※4 ひかりでんわ用TAは契約内容により異なります

※配管の直径は16φ以上で施工をお願いします ※AC100V電源は分配器の近くへ設置をお願いします ※通電の場合は通電箇所の部屋をご指定下さい ※LANケーブルはCATE5e以上をご使用下さい ※LANケーブルを施工する場合、情報BOXなどへTAまたはルーターの設置が必要となります

### ■お申込みからご利用までの流れ (約1.5~2カ月程度の期間を標準で要します)

- ① お問い合わせ
- ② 説明訪問
- ③ ご契約
- ④ 工事日調整
- ⑤ 工事の実施  
お客さまに立ち会いいただき、工事完了確認書へご署名いただきます。
- ⑥ 開通・ご利用開始

**【ご注意】** 提供エリア内であっても、一部エリア、建物の構造上ご提供できない場合がございます。

新築およびリフォームの際は電気設備関係の施工実施までにご相談をお願い致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

※番号ポータビリティは後日となりますのでご注意ください

代理店名・代理店コード

## 中讃ケーブルビジョン株式会社

本社 / 〒763-0066 香川県丸亀市天満町一丁目12-18

※個別に記載があるものを除き、本誌の記載内容は2020年7月現在のものです。  
※サービス内容・機器仕様および提供条件は改善などのため予告なく変更する場合があります。